


STRIDE

WC Full Frame Stride. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.

DIBUJOS TÉCNICOS

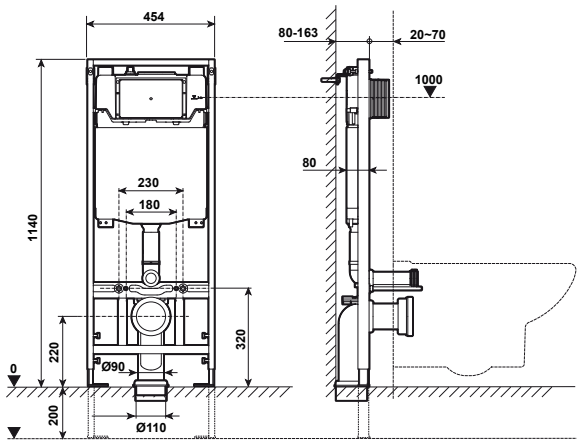

CARACTERÍSTICAS

WC Full Frame Stride. suspendido en pared ligera.. Descarga 6/3l, 4,5/3l y 4/2l. Accesorios de instalación incluídos.. Profundidad mínima: 107/120 mm (DN90/DN100). Codo Ø90 o 110mm.. Sólo compatible con pulsadores ST.

Longitud: 475 mm

Anchura: 80 mm

Altura: 1140 mm

Adecuado para: Inodoro suspendido

Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Peso neto (kg): 13,4

Posición de la placa de accionamiento: Frontal

Posición de la toma de agua: Superior

Profundidad mínima de fijación (mm): 107

Volumen de descarga ajustable: Doble descarga 2/4 litros, Doble descarga 3/4,5 litros, Doble descarga 3/6 litros

© Copyright 2026, Ceramicas Gala S.A - All rights reserved | 25-11-2026 | http://www.gala.es/productos/wc-full-frame-stride-sistema-instalacion-inodoro-suspendido-pared-obra-descarga-63litros-4-53litros-42litros-G5548600?sku=G5548600