



STRIDE
WC Full Frame Stride
REF: 55486

Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera.
Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.
Profundidad mínima instalación 11 cm (DN90/DN100).

Sólo compatible con pulsadores ST

PVP: 185,0 €

REF. 55486

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

SUGGESTIONS



ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
55486	WC Half Frame Stride. Système d'installation pour toilettes suspendues (mur en dur). Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
Composants/Installation		
5056901	Poussoir Double chasse ST2 blanc.	
5056969	Poussoir Double chasse ST2 chromé brillant.	
5056970	Poussoir Double chasse ST2 chromé mat.	
5056902	Poussoir Double chasse ST2 noir.	
5057001	Poussoir Double chasse ST4 blanc.	
5057069	Poussoir Double chasse ST4 chromé brillant.	
5057070	Poussoir Double chasse ST4 chromé mat.	
5057002	Poussoir Double chasse ST4 noir.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


Caractéristiques
WC Full Frame Stride. suspendido en pared ligera.
Descarga 6/3l, 4,5/3l y 4/2l. Accesorios de instalación incluidos.
Profundidad mínima: 107/120 mm (DN90/DN100). Codo Ø90 o 110mm.
Sólo compatible con pulsadores ST.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)

Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Entretien
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

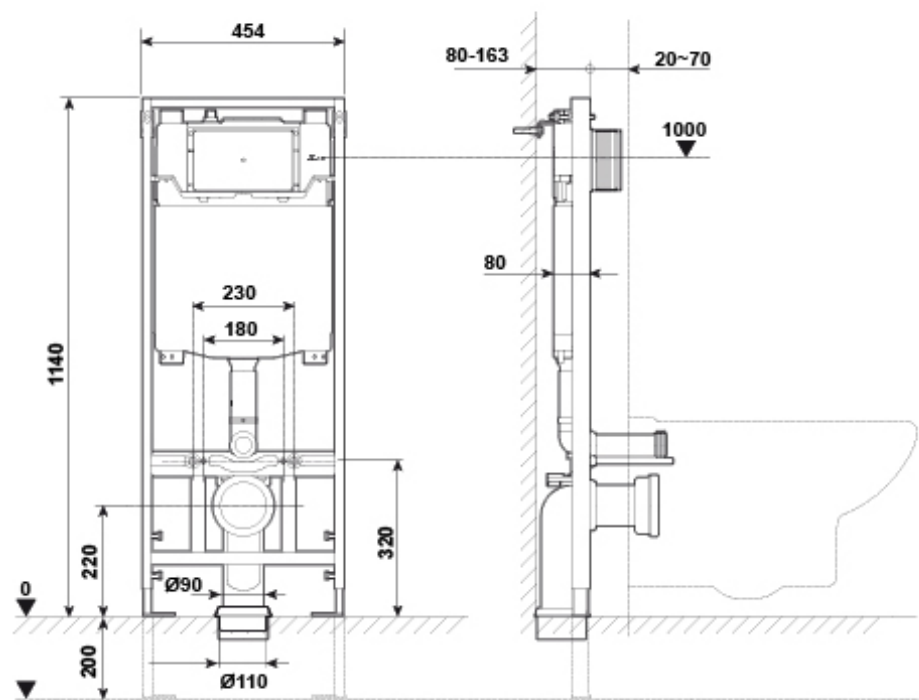

Téléchargement

2D

-  733.65 KB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.AI\)](#)
-  513.69 KB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.DWG\)](#)
-  2.72 MB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.DXF\)](#)
-  180.25 KB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.PDF\)](#)