



EON9

Pulsador doble descarga

REF: 5056270

Pulsador Doble descarga cromo mate.

PVP: 53,0 €

REF. 5056270

COULEURS / FINITIONS

01

Blanc

69

Cromo
brillo

70

Cromo
mate

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
5056270	Poussoir double chasse Eon9 Chrome Mat	
Composants/Installation		
55483	WC Full Frame Eon. Système d'installation pour WC suspendu à paroi légère. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55480	WC Full Frame Eon Compact. Système d'installation pour WC suspendu à parois légères. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Système d'installation de toilettes suspendeuses autoportantes. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55484	WC Full Frame Gala Innova. Système d'installation de toilettes suspendues Gala Innova. Comprend un tuyau d'alimentation et un tube ondulé pour les Shower Toilets. Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55481	WC Half Frame Eon Compact. Système d'installation pour toilettes suspendues (mur en dur). Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	
55482	WC Tank Eon Compact. Système d'installation de toilettes non suspendues (mur en dur et mur léger). Décharge 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Pulsador Doble descarga Eon9 Cromo mate. Sólo compatibles con soportes Eon.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)


Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Entretien
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES

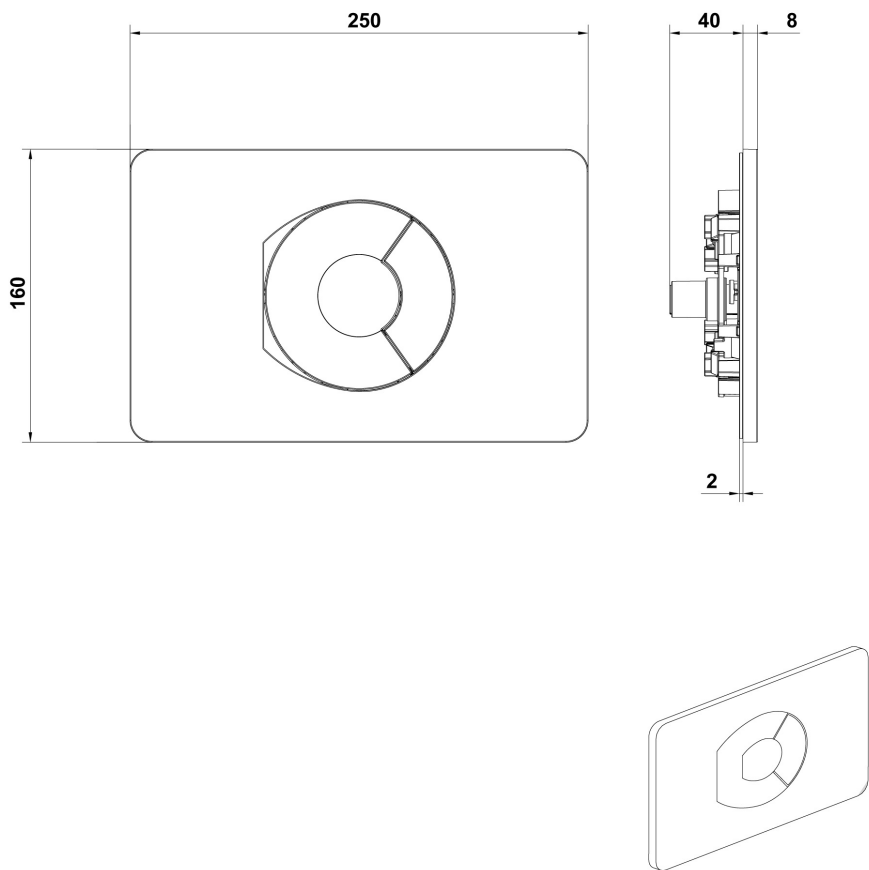

2D

-  155.21 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  376.44 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  2.6 MB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  169.33 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)