



EOS

Pulsador doble descarga

REF: 5056721

Pulsador Doble descarga blanco mate.

Retail price: 48,5 €

REF 5056721

COLOURS/FINISHES



21
White
Matt



70
Cromo
mate



02
Black
Matt

01
White
brillo



69
Cromo
brillo

ARTICLES

Ref	Product/Set	Measurements
5056721	Double flush Eon11 Matt white	
Components/Installation		
55483	WC Full Frame Eon. Installation system for wall mounted toilet on light wall. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush.	
55480	WC Full Frame Eon Compact. Installation system for wall mounted toilet on light wall. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush.	
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Installation system for self-supporting wall-hung toilet. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush.	
55484	WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush.	
55481	WC Half Frame Eon Compact. Installation system for wall-hung toilet on brick wall. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush.	
55482	WC Tank Eon Compact. Installation system for non-suspended toilet on brick and light walls. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush.	

PRODUCT INFORMATION

Features

Doble descarga Eon11 Blanco mate. Sólo compatibles con soportes Eon.

Guarantee
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)

Certificates

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Maintenance

Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

SETTING



TECHNICAL DRAWINGS

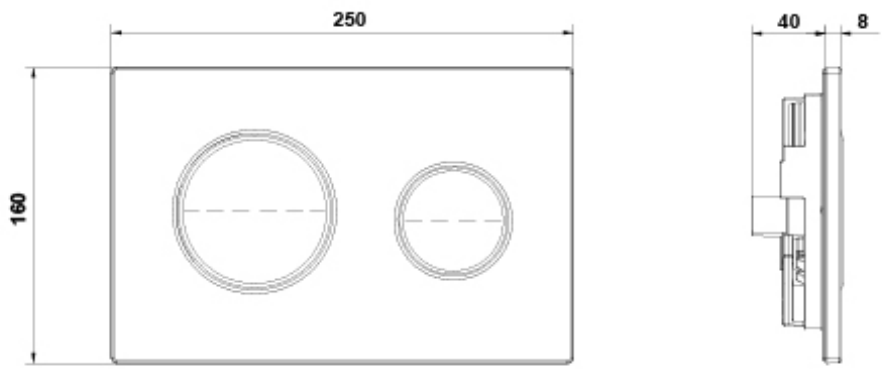

2D

-  86.53 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  47.77 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  315.81 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  49.36 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)