

# gala

**Referencia** G3783500  
**Descripción** Columna termostática de ducha  
**Serie** ROA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Incorpora limitador de caudal a 8 l/min



Contribuye a la obtención de las certificaciones BREEAM, LEED y VERDE por su ahorro en el consumo de agua



Fabricado con aleaciones incluidas en la "European Positive List" (para la no migración de materiales peligrosos al agua)


Tecnología de cromado G-Last: alta resistencia al rayado

Grifería termostática


Barra de ducha extensible 49 cm

Equipo de ducha:

- Rociador de  $\varnothing 20$  cm
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano de  $\varnothing 10$  cm. 1 función
- Soporte para ducha de mano

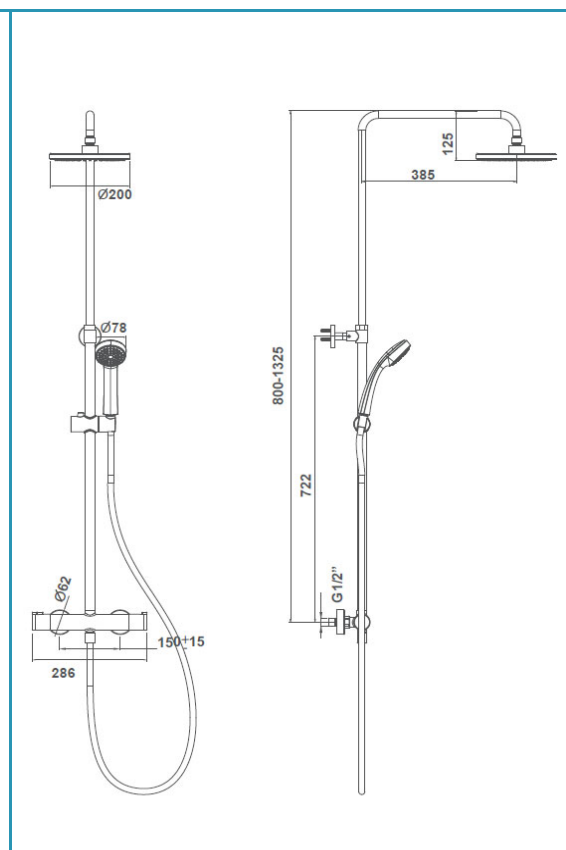

## CURVA DE CAUDALES

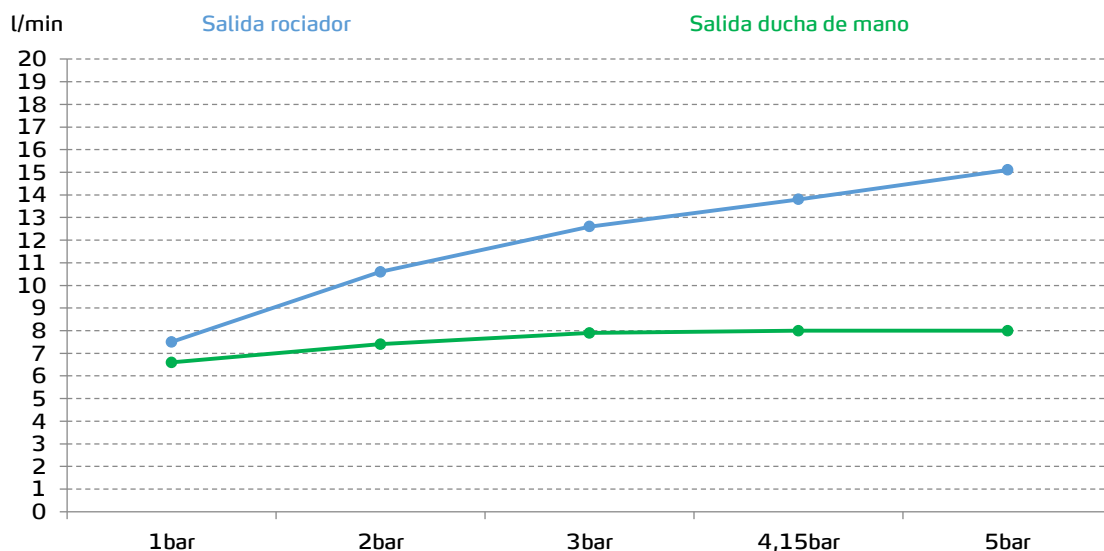

Datos medidos en posición de mezcla y máxima apertura